



Unità aspirante ad alte prestazioni adatta per applicazioni industriali pesanti. La macchina è dotata di contenitore incorporato e di telaio per la movimentazione con carrello elevatore. Dotata di pompa a lobi rotativi (3 lobi) montati su di un telaio indipendente che ospita pompa e motore, Trasmissione a cinghia con tendicinghia regolabile.

High performance vacuum unit suitable for heavy industrial application with container integrated and to be moved with forklift truck. Equipped with roots pump (3 lobes) mounted on an independent support frame hosting pump and motor. Belt driven with adjustable belt tensioner.

Caratteristiche tecniche / Technical Characteristics

		S.22	S.22/30
Potenza massima - Maximum power	kW	22	30
Vuoto massimo - Maximum vacuum	DaPa	5000	5500
Massima Portata d'aria - Maximum air flow	m ³ /h	1100	1500
Ingresso aspirazione - Suction inlet	mm	Ø 100	Ø 100 / 120
Alimentazione elettrica - Voltage	V/Hz	400 - 50	400 - 50
Volume contenitore - Collecting capacity	lt	850	850
Valvola di scarico - Discharge valve	mm	Ø 250	Ø 250
Superficie filtro principale - Main filter surface	cm ²	76000	105000
Superficie filtro sicurezza - Safety filter surface	cm ²	18000	18000
Dimensioni - Dimensions	mm	1750 x 1200 x 2550 (h)	1750 x 1550 x 2560 (h)
Peso - Weight	Kg	1045	1245












Da oltre 80 anni
aspiriamo al tuo successo.

Sibilia S.r.l.


Viale Stazione, 1 I-28053 Castelletto Sopra Ticino (No) Italy
Tel. +39 0331 972529 Fax +39 0331 971688

C.F. - P. IVA E NUMERO D'ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE DI NOVARA: 00086920030
R.E.A.: 117290 IMPORT-EXPORT: NO9743

Idoneità - Suitability

Sfridi Scraps	Trucioli Shavings	Granulati Grit	Polvere Dust	Cereali Cereals	Sabbia Sand	Fango Sludge	Liquidi Liquids	Tessuti Fibers
								

Performance

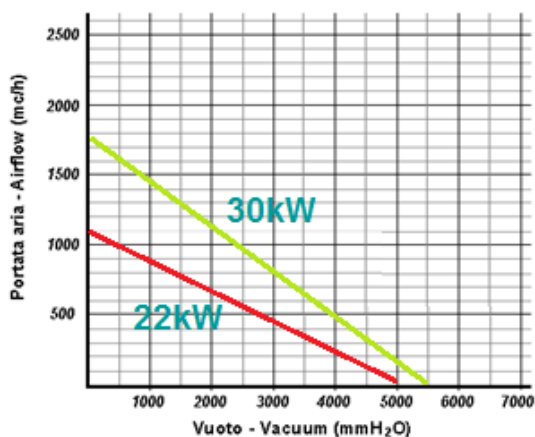

Pompa a lobi contro-rotanti
Roots pump



Opzioni disponibili



- ATEX versione Area 22
- Cartuccia di sicurezza Hepa classe H13
- Tensioni diverse da quella standard

Available options



- ATEX version area 22
- Cartridge safety filter Hepa class H13
- Special voltages

CONFORME ALLE NORME VIGENTI - MARCATO E CERTIFICATO "CE"
COMPLY WITH CURRENT STANDARDS – MARKED AND CERTIFIED "CE"



Da oltre 80 anni
aspiriamo al tuo successo.

Sibilia S.r.l.
Viale Stazione, 1 I-28053 Castelletto Sopra Ticino (No) Italy
Tel. +39 0331 972529 Fax +39 0331 971688

C.F. - P. IVA E NUMERO D'ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE DI NOVARA: 00086920030
R.E.A.: 117290 IMPORT-EXPORT: NO9743